


SKYLTY® GRIP EUCALYPTUS

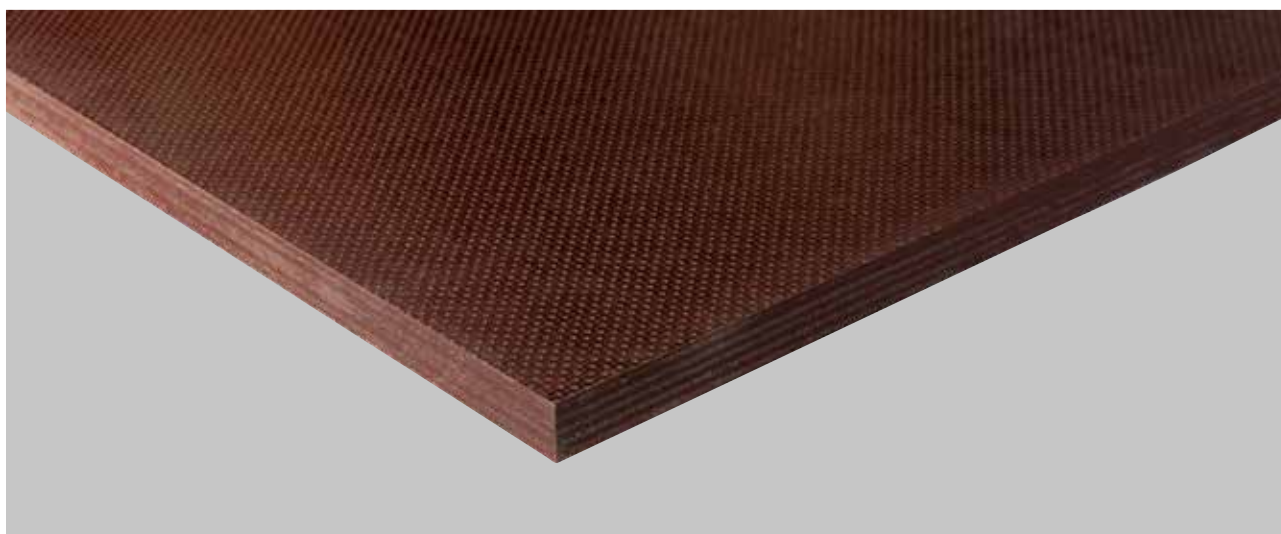

CARACTÉRISTIQUES

Contreplaqué 100% Eucalyptus revêtu d'un film phénolique antidérapant très résistant

Face : Film phénolique antidérapant de 240g/m² pressé à chaud

Contreface : Film phénolique lisse de 130g/m² pressé à chaud

Résistance du film à l'abrasion : 400 tours Taber

Finition des chants : peinture acrylique de couleur marron. Toute découpe implique que les parties usinées soient repeintes avec une peinture acrylique résistante à l'eau

Densité : 650 kg/m³ (+/- 10%)

Taux d'humidité (NF EN 322) : 10% +/- 2%

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1

Émission COV : B

Classe de collage : Classe 3, milieux extérieurs

APPLICATIONS

Usage intensif dans le domaine de la carrosserie et de l'échafaudage

Usage structural : non

LES PLUS PRODUITS

Panneau de haute qualité grâce à sa rigidité et ses faibles variations dimensionnelles

Sa forte densité atténue les poinçonnements

L'empreinte négative du film atténue une usure prématurée

GARANTIES



**CERTIFICATION
SUR DEMANDE**



Marquage CE
(EN 13986 +A1):
CE 4

FORMATS	ÉPAISSEURS*	NOMBRE DE PLIS	ORIENTATION DES PLIS	COLISAGE (PIÈCES/COLIS)
1,25 x 2,50 m 1,525 x 2,50 m 1,525 x 3,00 m	9 mm	7	/-/-/-/-	44
	12 mm	9	/-/-/-/-/-	33
	15 mm	11	/-/-/-/-/-	26
	18 mm	13	/-/-/-/-/-/-	22
	21 mm	15	/-/-/-/-/-/-/-	19
	24 mm	17	/-/-/-/-/-/-/-/-	16
	27 mm	19	/-/-/-/-/-/-/-/-/-	14
	30 mm	21	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-	12
	35 mm	25	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-	11

*Autres épaisseurs sur demande.