



ISOblow SMART PLUS

ISOblow SMART PLUS est une machine à insuffler très compacte, légère et facile à utiliser. Son champ d'application concerne essentiellement l'isolation de versants de toitures, le soufflage ouvert ou l'isolation de murs creux pour le secteur de la rénovation. Deux arbres de broyage robustes assurent la fluidisation de l'isolant et une soufflerie puissante fournit le débit d'air approprié. Par rapport à la taille de la machine, le sas à 5 chambres est relativement grand. Les dimensions du sas et la sortie de 3 pouces garantissent ainsi une capacité d'acheminement élevée. La commande de la machine ISOblow SMART PLUS s'effectue de manière standard au moyen d'une télécommande à câble. Cependant la machine peut également être commandée en option au moyen d'une télécommande radio 4 canaux. La quantité d'air est régulée au niveau du boîtier de commande. Le réglage de la quantité de matériau s'effectue au moyen d'un coulisseau de sas. Une table d'appui pratique facilite le remplissage. Si un client le désire, il est possible de fabriquer une tête additionnelle pour les matériaux isolants fluides.

TÉLÉCOMMANDE RADIO ISOCELL:

Télécommande à câble et télécommande radio à 4 canaux

Tous les avantages d'un seul coup d'oeil

Grande rehausse avec deux arbres de broyage

Un réservoir amovible

Une écluse rotative à 5 compartiments équipés de lèvres d'étanchéité en caoutchouc résistants à l'abrasion (pas de perte de pression donc usure

moindre de la machine)

Des clapets anti-retour protègent la soufflerie contre d'éventuelles obturations

La quantité débitée est réglable au moyen du tiror





Une manipulation aisée grâce à de grandes roues pneumatiques

Un courant d'éclairage suffit

L'aspiration n'est possible que sous certaines conditions (un couvercle spécial d'aspiration avec un raccord de tuyau de 3" est nécessaire)



ISOblow SMART PLUS

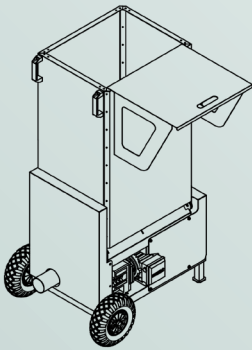

	850 x 650 x 1420 mm (AxBxC)
	105 kg
	225 l

	0,75 kW

	2 x 1,4 kW
	~ 3,55 kW
	350 mbar
	360 m³/h
	230 V / 50 Hz, 16 A
	3" (76 mm)
	Télécommande à câble et télécommande radio à 4 canaux

